

TOUTES LES DONNÉES DEMANDÉES SONT OBLIGATOIRES POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE COMMANDE

A - INFO CHANTIER

Référence chantier :

Nom du contact :

Tél. contact :

B - CHOIX PROFIL DU PANNEAU

PROFIL ACIER :

*Sur ces produits des restrictions s'appliquent. Vous rapprocher de votre commercial.



Profil bord droit

- Promisol**
(Arcelor ONDATHERM T ou ONDAROCK)
- Glamet**
(Monopanel Glamet 4.40 (pas de 250mm))
- Vulcasteel** (PC)

- Isocop 1000*
- PGB TD5 (PC)
- Metecno RG5
- Italpann (PC)

- Ondatherm 101
(Type JI ROOF D)
- Ecopanel*

Profil bord incliné

- JI ROOF I** (ou Monopanel GLAMET (3.45 pas de 333mm))

- KS 1000RW** (PC)*


C - CHOIX EPAISSEUR DU PANNEAU

Epaisseur du caisson : 30 40 50 60 80 100 120 140 150

D - CHOIX FINITIONS ET OPTIONS DU PANNEAU

PLAQUE SUPÉRIEURE AU CHOIX :	PC	<input type="checkbox"/> Cristal	OU	PLR	<input type="checkbox"/> ép. 1.2 mm - ex CL3	ÉPAISSEUR PLAQUE INFÉRIEURE :	<input type="checkbox"/> 4 mm (Standard)
		<input type="checkbox"/> Opalin			<input type="checkbox"/> ép. 1.6 mm - ex CL4		<input type="checkbox"/> 16 mm (Option Thermique)

E - EXPLICATIONS SENS DE POSE ET CALCUL DISTANCES (pour compléter le tableau ci-après)

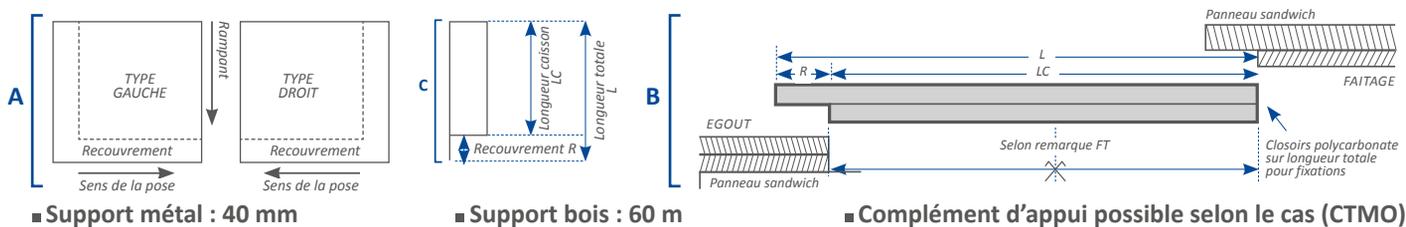

A	Nbr panneaux				
	Sens de pose (D ou G)				
B	LC : Longueur de caisson Maxi 6500 mm / Mini 1000 mm				
	R : Recouvrement				
C	L : Longueur totale du panneau nota : L = LC + R				

G - KIT ACCESSOIRES

KIT 70 m² :

KIT 7 m² :

Remarque : 1500 mm maxi d'écartement des axes de pannes suivant DTU 40.35 et respect de la fiche technique liée au profil ainsi que des charges climatiques d'implantations.
△ FICHE SUR DEMANDE SANS CES INFORMATIONS LA COMMANDE NE POURRA PAS ÊTRE TRAITÉE

Surface en m ²		Kit 70m ² - ref. 3381	Kit 7m ² - ref. 3380
0	à 7		1
8	à 14		2
15	à 21		3
22	à 28		4
29	à 35		5
36	à 42		6
43	à 49	1	
50	à 56	1	
57	à 63	1	
64	à 70	1	
71	à 77	1	1
78	à 84	1	2
85	à 91	1	3
92	à 98	1	4
99	à 105	1	5
106	à 112	1	6
113	à 119	2	
120	à 126	2	
127	à 133	2	
134	à 140	2	
141	à 147	2	1
148	à 154	2	2
155	à 161	2	3
162	à 168	2	4
169	à 175	2	5
176	à 182	3	
183	à 189	3	
190	à 196	3	
197	à 203	3	
204	à 210	3	
211	à 217	3	1

KIT 70 M² (REF. 3381)

Joint butyl ETANCOPAST (286 ml)
Foret HSS 150 mm utile
Fixation PLASTINOX A2 (x100)




KIT 7 M² (REF. 3380)


Joint butyl ETANCOPAST(26ml)
Foret HSS 150 mm utile
Fixation PLASTINOX A2 (x10)



F - EXPLICATIONS COMPLÉMENTS D'ÉTANCHÉITÉ ET COUTURAGE (KIT ACCESSOIRES)

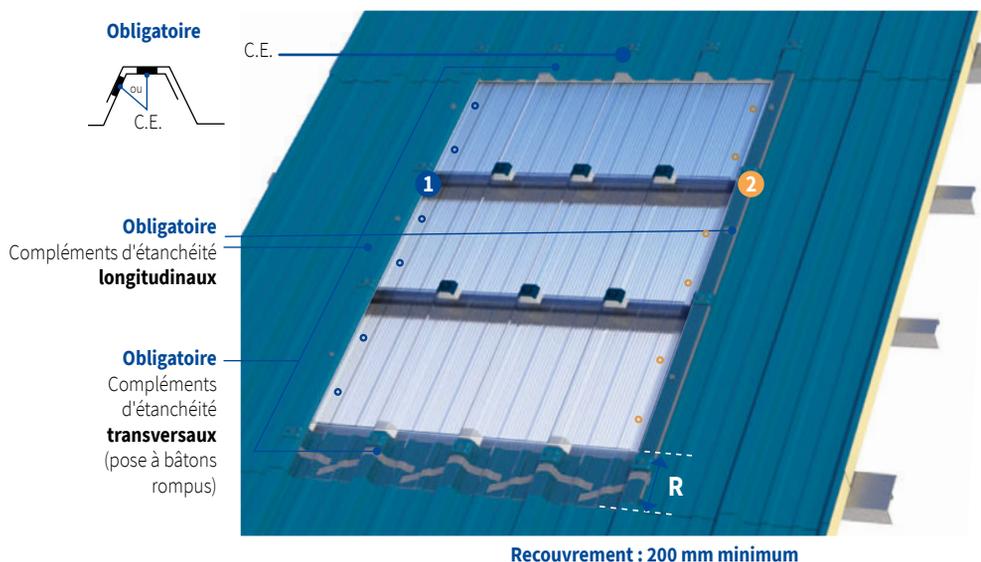

- 1** Couturage sous panneaux sandwich
(Vis de couture aveugle en EPDM)
Tous les **50 cm maxi**



- 2** Couturage sur panneaux sandwich
Préperçage + vis autoforante
Tous les **50 cm maxi**
(non compris dans le kit)

